


DEITERMANN
Superflex® D1:
Argamassa de impermeabilização
flexível, de um componente.

Impermeabilização segura
também em piscinas.
Cumpra as recomendações KTW
para impermeabilizantes em
pavimentos cerâmicos.




maxit
maxit Group



1



2

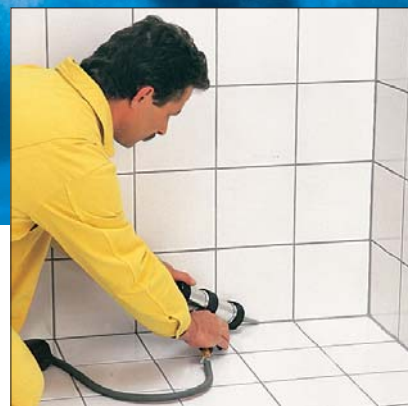

3

Superflex® D1: Altamente flexível e fácil de aplicar

Vantagens especiais:

- Apenas um único componente.
- Aplicação rápida e simples - mistura-se com água e está pronto.
- Endurece sem fissurar, desde que aplicado nas espessuras recomendadas.
- Impermeável, também sob pressão.
- Cobertura de fendas superior a 0,75 mm.
- Resistente a geadas e ao envelhecimento.
- Inócuo para o meio ambiente, por ser de origem mineral.

SUPERFLEX® D1 é recomendado para impermeabilizações flexíveis no interior e exterior de construções como, por exemplo:

Revestimentos cerâmicos no interior e exterior.

Pavimentos e paredes, em zonas húmidas ou molhadas.

Piscinas.

Imagem 1: Aplicação da argamassa de impermeabilização flexível, de um componente, SUPERFLEX® D1.

Imagem 2: Colocação de azulejos cerâmicos com ONEGOR Flexível.

Imagem 3: Betumação das juntas com ONEGOR Junta Flexível.